


Baltažiedės robinijos naikinimo herbicidais schema

Priemonių vykdymo laiko juosta

Rekomenduojame baltažiedės robinijas pjauti antraisiais ir vėlesniais metais po apdorojimo herbicidais

Pirmieji naikinimo metai

Antrieji ir kt. naikinimo metai

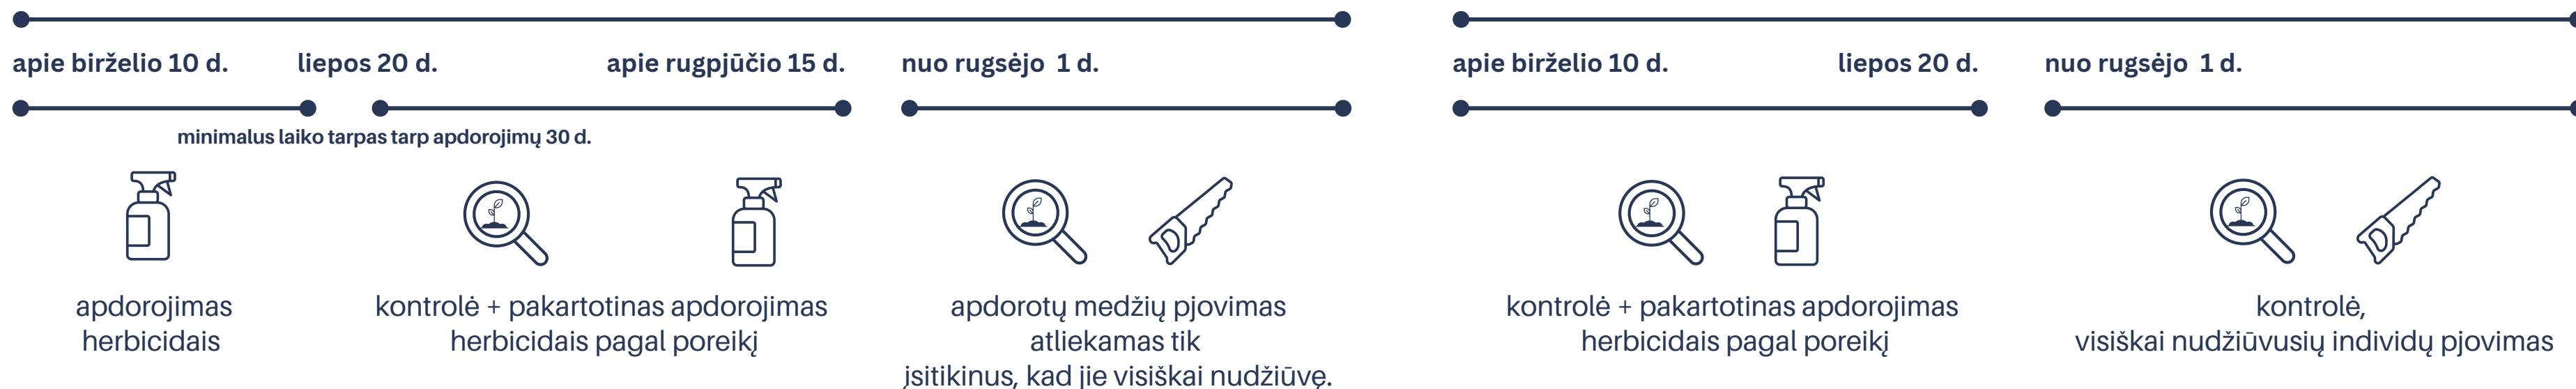

Priemonių vykdymo technologija

Baltažiedės robinijos paruošimas apdorojimui cheminėmis priemonėmis	Rekomenduojami parametrai	Skylių kiekis
Skylių gręžimo kamiene aukštis nuo žemės paviršiaus	20-30 cm	10 cm apimties kamienuose turi būti gręžiamos 3 skylės iš visų kamieno pusių skirtingame aukštyje (aukščio skirtumas turi būti ne mažesnis kaip 5 cm). Storesnių individų kamiene gręžtinių skylių skaičius turi būti nustatomas pagal kamieno apimtį - skylės gręžiamos ratu vienodame aukštyje maždaug kas 10 cm. Kartojant priemonę, skylės turi būti gręžiamos maždaug 10 cm žemiau ankščiau išgręžtų skylių.
Skylės skersmuo	1-1,5 cm	
Išgręžtos skylės gylis	3-6 cm	
Skylės išgręžimo kampo laipsnis	~45	
Preparato kiekis, įpilamas į kiekvieną išgręžtą skylę (tirpalo koncentracija nustatomas individualiai)	3-5 ml	